

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 4,314,012.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อำนาจ สำอางค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เฉลิมเกียรติ ทองสุข กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 วีระวัฒน์ ทิมชำนาญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโตม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ โครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,259,744.61	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					894,691.47	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					154,617.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,309,053.08	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,309,053.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีระวัฒน์ ทิมชำนาญ

08 กรกฎาคม 2568 09:12:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	หมวดงานฐานราก(เสาเข็ม)								
	- งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20x0.20 ม.	29.000	ต้น	2,665.42	77,297.18	548.00	15,892.00	93,189.18	
	หมวดงานโครงสร้างฐาน								
	- งานปรับเกลี่ยพื้น ปักผังบริเวณ	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	30.740	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,365.08	4,365.08	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	8.970	ลบ.ม.	841.12	7,544.84	112.00	1,004.64	8,549.48	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.900	ลบ.ม.	1,663.55	4,824.29	426.00	1,235.40	6,059.69	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างตอม่อ	14.500	ลบ.ม.	2,289.72	33,200.94	327.00	4,741.50	37,942.44	
	- งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	.423	ต้น	25,934.58	10,970.32	4,400.00	1,861.20	12,831.52	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	.444	ต้น	25,000.00	11,100.00	4,400.00	1,953.60	13,053.60	
	- งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	4.034	ต้น	20,925.23	84,412.37	3,600.00	14,522.40	98,934.77	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างคาน	20.200	ลบ.ม.	2,289.72	46,252.34	532.00	10,746.40	56,998.74	

วีระวัฒน์ ทิมชำนาญ

08 กรกฎาคม 2568 09:12:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น คสล.								
	- งานพื้น คสล. หนา 0.10 ม.(ขัดมัน)	153.000	ลบ.ม.	2,289.72	350,327.16	419.00	64,107.00	414,434.16	
	- งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	.247	ตัน	16,789.72	4,147.06	4,400.00	1,086.80	5,233.86	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.0.20x0.20 ม.	1,020.000	ตร.ม.	33.00	33,660.00	5.00	5,100.00	38,760.00	
	- ทาสีขอบสนาม สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)	12.300	ตร.ม.	290.00	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00	
	งานเสาเหล็ก								
	- เหล็กแผ่นเพลาท(ตีนเสา)ขนาด 300x300หนา 12 มม.	29.000	แผ่น	432.00	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	
	- เหล็กแผ่นเพลาท(หัวเสา)ขนาด 200x200หนา 12 มม.	29.000	แผ่น	276.00	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	
	- เหล็กแผ่นเพลาท(หัวเสา)ขนาด 150x150หนา 12 มม.	2.000	แผ่น	51.00	102.00	0.00	0.00	102.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเหล็ก เอช-ปี้ม ขนาด 200x200x12 มม.สูง 6 เมตร	21.000	ตัน	8,143.68	171,017.28	3,588.00	75,348.00	246,365.28	
	- เสาเหล็กกล่องขนาด 6x6 นิ้ว หนา 3.2 มม.	2.000	ทอน	1,894.36	3,788.72	820.00	1,640.00	5,428.72	
	งาน Truss 1								
	- ท่อเหล็กดำ 3" หนา 3.2 มม.	52.000	ทอน	877.14	45,611.28	406.00	21,112.00	66,723.28	
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 3.5 มม.	36.000	ทอน	584.82	21,053.52	271.00	9,756.00	30,809.52	
	- ท่อเหล็กดำ 1.5" หนา 3.2 มม.	29.000	ทอน	462.46	13,411.34	214.00	6,206.00	19,617.34	
	งาน Truss 2								
	- ท่อเหล็กดำ 3" หนา 3.2 มม.	47.000	ทอน	877.14	41,225.58	406.00	19,082.00	60,307.58	
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 3.2 มม.	31.000	ทอน	584.82	18,129.42	271.00	8,401.00	26,530.42	
	- ท่อเหล็กดำ 1.5" หนา 3.2 มม.	35.000	ทอน	462.46	16,186.10	214.00	7,490.00	23,676.10	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	.142	ตัน	21,149.53	3,003.23	3,600.00	511.20	3,514.43	
	งาน Truss 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ 3" หนา 3.2 มม.	15.000	ท่อน	877.14	13,157.10	406.00	6,090.00	19,247.10	
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 3.2 มม.	14.000	ท่อน	584.82	8,187.48	271.00	3,794.00	11,981.48	
	- ท่อเหล็กดำ 1.5" หนา 3.2 มม.	14.000	ท่อน	462.46	6,474.44	214.00	2,996.00	9,470.44	
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x2.00 มม.	55.000	ท่อน	381.98	21,008.90	149.00	8,195.00	29,203.90	
	- แปะเหล็ก C 125x50x20x2.30 มม.	198.000	ท่อน	543.74	107,660.52	271.00	53,658.00	161,318.52	
	งาน Truss 4								
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 3.2 มม.	36.000	ท่อน	584.82	21,053.52	271.00	9,756.00	30,809.52	
	- ท่อเหล็กดำ 1.5" หนา 3.2 มม.	25.000	ท่อน	462.46	11,561.50	214.00	5,350.00	16,911.50	
	- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 3.2 มม.	20.000	ท่อน	321.30	6,426.00	108.00	2,160.00	8,586.00	
	งาน Truss 5								
	- ท่อเหล็กดำ 1.5" หนา 3.2 มม.	21.000	ท่อน	462.46	9,711.66	214.00	4,494.00	14,205.66	
	- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 3.2 มม.	19.000	ท่อน	321.30	6,104.70	108.00	2,052.00	8,156.70	
	งาน Truss 6								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กดำ 1.5" หนา 3.2 มม.	15.000	ท่อน	462.46	6,936.90	214.00	3,210.00	10,146.90	
	- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 3.2 มม.	19.000	ท่อน	321.30	6,104.70	108.00	2,052.00	8,156.70	
	งานวัสดุถมหลังคาและกันสาดด้านข้าง								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี เมทัลชีท (เลือกสีภายหลัง)	1,711.000	ตร.ม.	290.00	496,190.00	70.00	119,770.00	615,960.00	
	- ตะปูเกลียวยึดวัสดุถมหลังคา	4,200.000	ตัว	1.92	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	142,885.35	1,750,005.39	41,719.00	509,739.22	2,259,744.61	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสีเหล็ก								
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม	200.000	ตร.ม.	140.00	28,000.00	35.00	7,000.00	35,000.00	
	- งานทาสีน้ำมัน(สีจริง)	200.000	ตร.ม.	140.00	28,000.00	35.00	7,000.00	35,000.00	
	งานเวทีพร้อมผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่ออิฐคาน	109.500	ตร.ม.	264.00	28,908.00	120.00	13,140.00	42,048.00	
	- งานฉาบผิวเรียบ 2 ด้าน	219.000	ตร.ม.	75.00	16,425.00	87.00	19,053.00	35,478.00	
	- งานทรายถม	112.500	ลบ.ม.	560.75	63,084.37	112.00	12,600.00	75,684.37	
	- งานพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม.	7.500	ลบ.ม.	2,289.72	17,172.90	532.00	3,990.00	21,162.90	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4.00 มม.0.20x0.20 ม.	75.000	ตร.ม.	33.00	2,475.00	5.00	375.00	2,850.00	
	- งานทาสี	219.000	ตร.ม.	33.00	7,227.00	30.00	6,570.00	13,797.00	
	- งานเอ็นคอนกรีต	40.000	ม.	40.00	1,600.00	62.00	2,480.00	4,080.00	
	งานก่อสร้างห้องพัก 2 ห้อง								
	- งานก่ออิฐ	207.600	ตร.ม.	223.00	46,294.80	84.00	17,438.40	63,733.20	
	- งานฉาบผิวเรียบ 2 ด้าน	415.200	ตร.ม.	75.00	31,140.00	87.00	36,122.40	67,262.40	
	- งานประตูลูมิเนียม	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	1,000.00	2,000.00	18,000.00	
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม	8.000	ชุด	4,500.00	36,000.00	1,000.00	8,000.00	44,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ	90.000	ตร.ม.	298.00	26,820.00	75.00	6,750.00	33,570.00	
	- งานทาสี	415.200	ตร.ม.	33.00	13,701.60	30.00	12,456.00	26,157.60	
	งานก่อสร้างห้องน้ำพร้อมอ่างล้างหน้าและกระจก เงา								
	-	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	800.00	8,000.00	58,000.00	
	งานก่อสร้างเคาเตอร์พร้อมอ่างล้างหน้าและกระจกเงา								
	- โถสุขภัณฑ์ชักโครก พร้อมอุปกรณ์	10.000	ชุด	4,850.00	48,500.00	450.00	4,500.00	53,000.00	
	- ประตูห้องน้ำ PVC พร้อมวงกบ	12.000	ชุด	1,590.00	19,080.00	220.00	2,640.00	21,720.00	
	- ก๊อกน้ำ 4 หล	10.000	ตัว	120.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ท่อสุขภัณฑ์ 4 นิ้ว	5.000	ทอน	830.00	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	
	- ดึงบับัด	5.000	ถัก	3,650.00	18,250.00	1,500.00	7,500.00	25,750.00	
	- ท่อน้ำดี	20.000	ทอน	46.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- งานก่ออิฐ	242.000	ตร.ม.	223.00	53,966.00	91.00	22,022.00	75,988.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบผิวเรียบ 2 ด้าน	484.000	ตร.ม.	75.00	36,300.00	87.00	42,108.00	78,408.00	
	- งานทาสี	484.000	ตร.ม.	33.00	15,972.00	30.00	14,520.00	30,492.00	
	- งานเทพื้นปูน	40.000	ตร.ม.	109.00	4,360.00	64.00	2,560.00	6,920.00	
	- งานปูกระเบื้อง 30x30 ซม.	40.000	ตร.ม.	350.00	14,000.00	158.00	6,320.00	20,320.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	33,580.47	629,546.67	6,694.00	265,144.80	894,691.47	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟ 4x18 w 60x120 ซม.	18.000	ชุด	2,360.00	42,480.00	250.00	4,500.00	46,980.00	
	- โคมไฟพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น 1x18 w (60 ซม.)	12.000	ชุด	828.00	9,936.00	135.00	1,620.00	11,556.00	
	- โคมไฟ 2x18 w 30x120 ซม.	8.000	ชุด	1,066.00	8,528.00	135.00	1,080.00	9,608.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ 14 ช่อง 50 A	1.000	ชุด	3,899.00	3,899.00	900.00	900.00	4,799.00	
	- เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์	1.000	ชุด	6,625.00	6,625.00	1,500.00	1,500.00	8,125.00	

วีระวัฒน์ ทิมชำนาญ

08 กรกฎาคม 2568 09:12:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ 1x1.5 มม. (THW)	4.000	ม้วน	623.00	2,492.00	500.00	2,000.00	4,492.00	
	- สายไฟ 1x2.5 มม.(THW)	4.000	ม้วน	923.00	3,692.00	700.00	2,800.00	6,492.00	
	- สายไฟ 1x35 มม.(THW)	1.000	ม้วน	12,903.00	12,903.00	3,000.00	3,000.00	15,903.00	
	- บล็อกกลอย 2 สวิตซ์ไฟฟ้า 2 กราวคู	15.000	ชุด	289.00	4,335.00	80.00	1,200.00	5,535.00	
	- บล็อกกลอย 1 สวิตซ์ไฟฟ้า 1 กราวคู	16.000	ชุด	135.00	2,160.00	90.00	1,440.00	3,600.00	
	- บล็อกกลอย 2 สวิตซ์ไฟฟ้า 2 กราวคู	6.000	ชุด	289.00	1,734.00	80.00	480.00	2,214.00	
	- ท่อเดินสายไฟขนาด 4 หล	120.000	ท่อน	75.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- กล่องพักไฟฟ้า	30.000	ชุด	20.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อเดินสายไฟฟ้าแบบท่ออ่อน	2.000	ม้วน	1,114.00	2,228.00	0.00	0.00	2,228.00	
	งานติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม								
	- พัดลมแบบโคจรติดผนัง 16 นิ้ว	11.000	ตัว	1,790.00	19,690.00	345.00	3,795.00	23,485.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	32,939.00	130,302.00	7,715.00	24,315.00	154,617.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,309,053.08	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างโตม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโคมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโคมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโตม	3,309,053.08	1.3037	4,314,012.50	
รวมค่าก่อสร้าง				4,314,012.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,320.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,268.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,314,012.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโตม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตรวจราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโตมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโตมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				4,314,012.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,320.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,268.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,314,012.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ / องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____



(เฉลิมเกียรติ ทองสุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

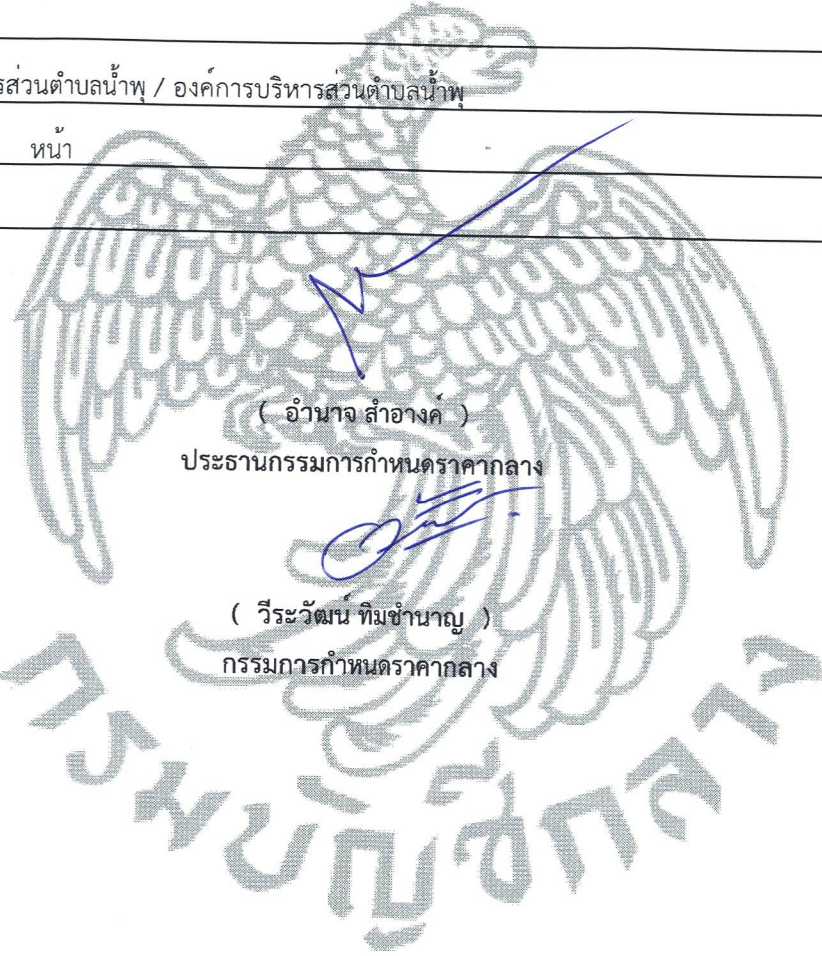

(อำนาจ สำอางค์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

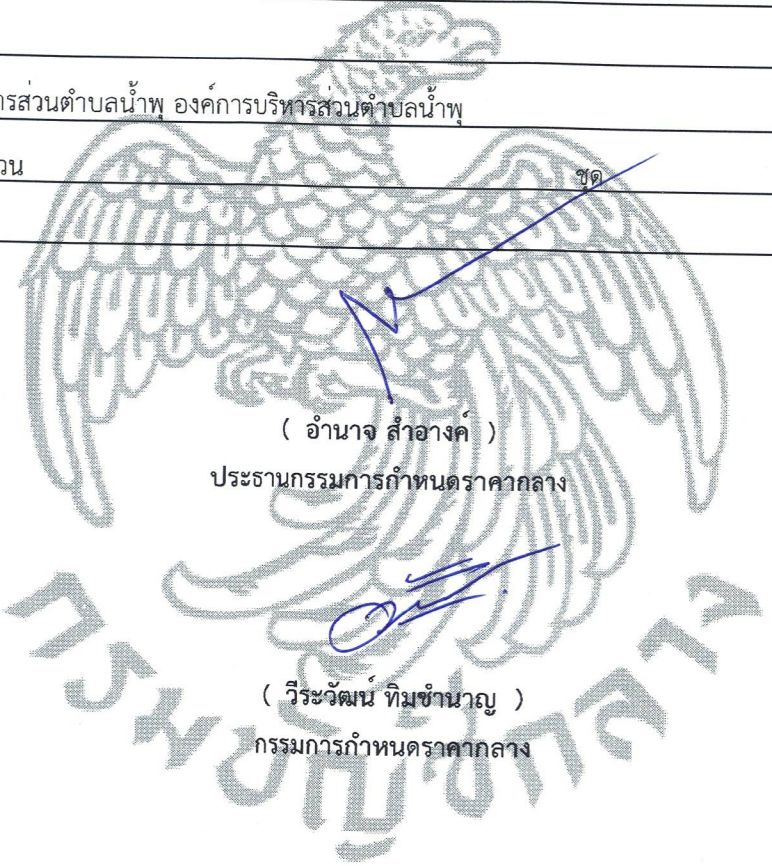

(อำนาจ สำอางค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(เฉลิมเกียรติ ทองสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(วีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมหน้าวัดน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโดม จำนวน 1.000 หลังละ 4,314,012.50 บาท	4,314,012.50	
สรุป	ราคากลาง (..... สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์.....)	4,314,012.50	